SOCODIF FABRICANT
DE PRODUITS TECHNIQUES
Partenaire des professionnels
INDUSTRIES • BÂTIMENT • COLLECTIVITÉS
www.socodif-chimie-industrie.fr

AUTOMOBILE

122 - AUTOSECHANT CARROSSERIE

DESCRIPTION

« 122 » est un accélérateur de séchage pour les carrosseries automobiles.

« 122 » est conçu pour éliminer toute trace d'eau après le nettoyage en permettant au film d'eau de se rétracter uniformément.

« 122 », de part sa formulation originale, fait effet avec ou sans soufflerie.

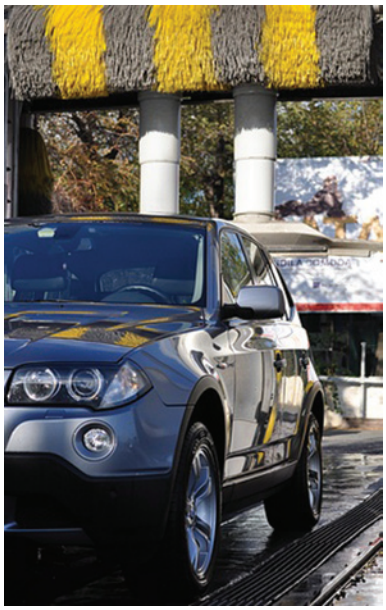

CARACTERISTIQUES

Aspect	liquide limpide	**Densité à 20°C**	1,005 ± 0,010
Couleur	incolore	**pH (produit pur)**	2,5 ± 0,5

MODE D'EMPLOI

► **« 122 »** sera utilisé uniquement sur véhicule parfaitement propre et rincé.

Pré dosage : verser 5 L de **« 122 »** dans 20 L d'eau (total : **25 litres de solution diluée**)

Dilution : en fonction du type de matériel utilisé et de la finesse des réglages

Matériel avec pompe doseuse et aspiration du produit par venturi : dilution **avec buse à 1,4 à 2%**

1. Nettoyer le véhicule
2. Pulvériser de bas en haut sur le véhicule abondamment mouillé
3. Recouvrir intégralement le véhicule

Concentration finale : faible - un excès de produit provoque l'effet inverse du but recherché

Stockage : à l'abri du gel

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX - Tél. 04 90 71 40 78 - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 02/2017