532 - PLASTI'PEINT

PEINTURE ETANCHE ELASTIQUE POLYVALENTE

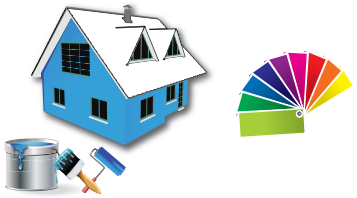

PROPRIÉTÉS

« 532 PLASTI'PEINT » est une protection haute résistance étanche d'un pouvoir d'élongation exceptionnel, destinée à la réparation durable de nombreux supports (toitures, terrasses, murs…).

- Peut se poser sur des pans inclinés grâce à sa consistance.
- Peut être dilué à l'eau pour ajuster sa viscosité.
- **400% d'élongation**.
- Résiste aux fissurations, UV, intempéries, pollutions atmosphériques et aux amplitudes thermiques.
- Résiste à une circulation occasionnelle.
- Pouvoir collant élevé.
- Produit en phase aqueuse.
- Adhère sur tous les types de matériaux : tuiles, fibro-ciment, briques, fer, galvanisé (après dégraissage), bois…
- Peut être posé sur supports humides.
- Etanche, mais laisse respirer les fonds (forme un film microporeux).
- S'applique au pinceau, au rouleau, ou à la spatule, en plusieurs couches fines.
- Peut s'appliquer en forte épaisseur (temps de séchage supérieur).
- Temps de séchage : hors poussière en 4 à 6 heures, sec en 24 heures.
- Densité : 1,5.
- Consommation : de 250 à 500 g par m².
- Odeur : caractéristique non désagréable.
- Produit non soumis à étiquetage.
- Nettoyage du matériel à l'eau aussitôt après utilisation.

APPLICATION ET UTILISATION

- **« 532 PLASTI'PEINT »** est destiné à réparer et étancher de multiples supports (toitures, murs, terrasses…).

- **PRESENTATION : Produit prêt à l'emploi.**

- **TEINTES :** Blanc fibre, Ivoire Rosé, Jaune Paille, Caramel, Provence, Rouge Brique, Gris Fibro, Gris Pierre.

- **CONDITIONNEMENT :** Seau plastique blanc de 5 ou 25 kilos.

- **STOCKAGE et CONSERVATION :**
« 532 PLASTI'PEINT » doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, entre 5°C et 25°C. **Conservation : 1 an.**

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.