



## DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

# 109 - AUTOCLEAN +

### DESCRIPTION

Le « 109 » est un shampoing antistatique haute performance qui élimine le film routier sans action mécanique, par simple pulvérisation de la solution et rinçage à l'aide d'une machine à haute pression.


Le « 109 » rend aux carrosseries leur état initial en éliminant les salissures diverses et les souillures d'insectes.

Moussant et agréablement parfumé, le « 109 » simplifie le lavage des carrosseries de poids lourds et de véhicules légers. Il est neutre vis-à-vis des peintures saines et parfaitement réticulées mais également de la plupart des matériaux constituant la carrosserie.

### UTILISATION

Le « 109 » trouve son emploi dans les sociétés de transports routiers, les sociétés de location de véhicules, les plateformes de lavage de véhicules légers et de poids lourds, les transports frigorifiques ...

La polyvalence de sa formulation le rend tout aussi efficace en utilisation à l'aide d'un pulvérisateur, en portique de lavage, en canon à mousse ou en centre de lavage haute pression.

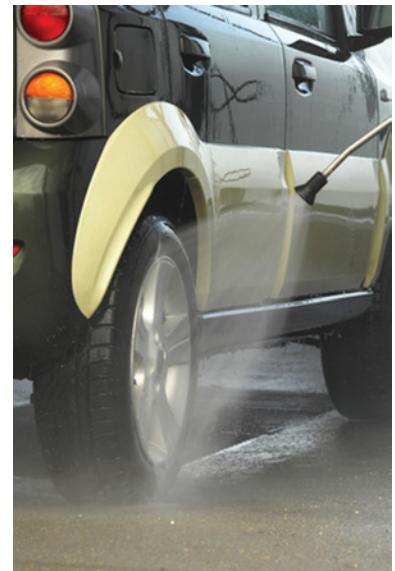

### CARACTÉRISTIQUES

Aspect	Liquide	Densité (à 20°C)	1,060 ± 0,010
Couleur	Violet	pH (produit pur)	12 ± 0,5
Odeur	mentholée	Etiquetage	Xi : irritant

### ININFLAMMABLE – BIODEGRADABILITÉ > 90%

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATERIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINCAGE.



### MODE D'EMPLOI

- Diluer le « 109 » entre 3 et 10% dans l'eau.
- Pulvériser (de bas en haut) sur une carrosserie **sèche et tempérée**.
- Laisser agir pendant 3 à 5 minutes.
- Rincer abondamment à l'eau (froide ou chaude) sous pression.

**ATTENTION** : Ne jamais pulvériser une solution de « 109 » sur une carrosserie chaude.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.