




DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

133 - SOCODET

DESCRIPTION

- **Elimine les salissures** maigres ou grasses, d'origine animale, végétale ou minérale, tout en offrant des propriétés de relargage des huiles, ce qui facilite l'entretien des baigns.
- **Liquide faiblement alcalin non moussant** contenant des agents mouillants, il reste efficace avec les eaux de toutes duretés.
- **Sa formule adaptée** permet une température d'utilisation de la solution, en machine, comprise entre 50 et 80°C.
- **Contient des inhibiteurs** qui permettent de protéger les surfaces traitées de la rouille.
- **Neutre vis-à-vis des peintures** saines et parfaitement réticulées et de la plupart des matériaux.

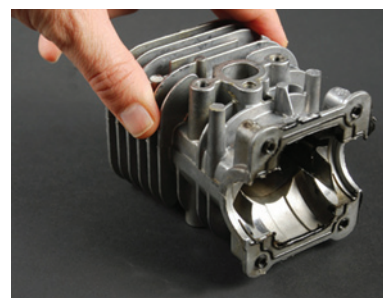

DOMAINES D'UTILISATION

Ateliers de montage, services d'entretien, etc ...

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide limpide	Densité à 20°C	1,040 ± 0,010
Couleur	Jaune très pâle	pH (produit pur)	11 ± 0,5

ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90 %

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

MODE D'EMPLOI

- Soluble en toutes proportions dans l'eau, la dilution du « **133 SOCODET** » sera fonction du type et de l'état de salissure des pièces à traiter.
- Dilution normale du « **133 SOCODET** » entre 1 et 3%.



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.