



DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES

152 - SOCO G.M.



DESCRIPTION

► **DETERGENT NETTOYANT INDUSTRIEL**, il trouvera son utilisation pour l'élimination de très fortes souillures constitués d'huiles et de graisses, végétales, synthétiques et minérales.

► **POLYVALENT**, il s'utilisera en utilisation manuelle (pulvérisation, chiffon, brosse, etc...) ou à l'aide d'une machine à jet d'eau sous pression, avec de l'eau chaude ou froide.

► **SURPUISSANT**, sa formulation est étudiée pour une application au trempé à chaud ou à froid, pour le décapage de pièces et des matériels particulièrement encrassés.

DOMAINE D'UTILISATION

Sidérurgie, métallurgie, tous services d'entretien, marine et chantiers navals, bâtiment et travaux publics ...

CARACTERISTIQUES

Etat physique	liquide limpide	Densité à 20°C	1,100 ± 0,10
Couleur	Bleue vert	pH (dilution 5%)	12 ± 0,5
Odeur	Caractéristique		


ININFLAMMABLE – BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%.

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

MODE D'EMPLOI

► « **152 SOCO G.M.** » s'utilise manuellement ou au trempé, dilué de 2% à 30% dans l'eau froide ou chaude, en fonction de l'application et du degré de salissure des surfaces à traiter.

► En machine à haute pression « **152 SOCO G.M.** », utiliser dans le réservoir une solution diluée entre 2 et 2,5%.

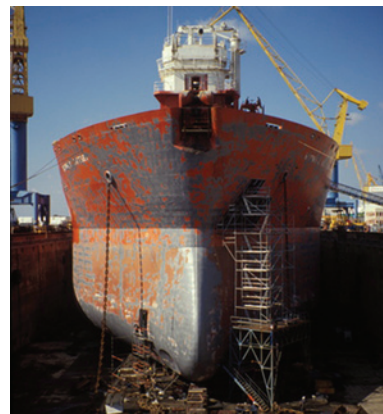

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.