




PEINTURES ET REVÊTEMENTS

545 - SOCOKIT MORTIER

PROPRIÉTÉS

« 545 » est un mortier synthétique bi composant à séchage rapide destiné à la réfection et la réparation, en surface horizontale, de flashes, nids de poule, reprise de nez de marche, etc...

Sec et permettant une remise en service des parties traitées après 2 heures maximum, « 545 » offre une très grande résistance mécanique, une très grande dureté et peut être recouvert par toutes les peintures, après séchage complet.

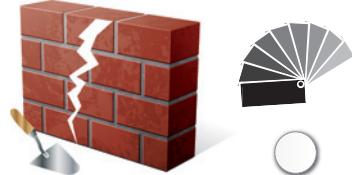

CARACTÉRISTIQUES

► **FAMILLE DES RESINES :**

- Primaire : Résine Polyuréthane
- Mortier : Résine Méthacrylate

► **NOMBRE DE COMPOSANTS :**

► **Trois**

- Primaire : Monocomposant PU
- Mortier : A : charge réactive – B : Résine

MODE D'EMPLOI

► **PRÉPARATION DU SUPPORT**

Dépoussiérer si nécessaire, dégraissier les bois exotiques (ne dégraissier qu'immédiatement avant d'appliquer la première couche) et vérifier la teneur en humidité (18 % maximum à l'extérieur).

Sur les anciens fonds lasurés adhérents : lavage si nécessaire puis ponçage et dépoussiérage.

Si écaillage important des anciens fonds : remise à nu du bois.

► **APPLICATION**

- Primaire : Pinceau, rouleau
- Mortier : Truelle, taloche, lissouse, spatule
 - Appliquer le Primaire.
 - Préparer le Mortier, en mélangeant soigneusement les agrégats et le liant.
 - Appliquer en compactant soigneusement pour éviter les cavités.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.



PRODUITS TECHNIQUES


industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr



PEINTURES ET REVÊTEMENTS

545 - SOCOKIT MORTIER

MODE D'EMPLOI



ATTENTION :

Pour des réparations dépassant 12 mm d'épaisseur, ajouter nécessairement au mélange Mortier, des graviers siliceux, secs et ronds à raison de 40% (environ) en poids et d'un diamètre égal au 1/3 de l'épaisseur désirée.

Au-delà de 30 mm, ajouter 80% en poids de graviers secs et ronds de 6 à 12 mm de diamètre.

S'il est nécessaire de coffrer, protéger le coffrage ou la règle avec du polyéthylène.

SECHAGE :

- A 20°C et 60% d'humidité relative
 - ▶ De 30 minutes à 2 heures

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES D'APPLICATION :

- ▶ Température minimale : > 0°C
- ▶ Température maximale : < 35°C
- ▶ La température du support doit toujours être supérieure de 3°C au point de rosée.

RAPPORT DU MELANGE :

- ▶ A / B = 83,3 / 16,7 en poids.

DILUTION :

- ▶ N'ajouter aucun diluant.

NETTOYAGE DU MATERIEL :

- ▶ A l'aide nos références 433 – 434 – 437.

Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

